


Wilhelm Daume GmbH
Kempener Str. 235-241
51467 Bergisch Gladbach

Ansprechpartner:
Telefon: 0 22 02/98 87 40
Fax: 0 22 02/9 88 74 55
E-Mail: Hausgeraete@daume.com



KM7464 FR D 230/50

EAN: 4002516138495 Artikel-Nr.: 26746400D Mat-Nr.: 11022890

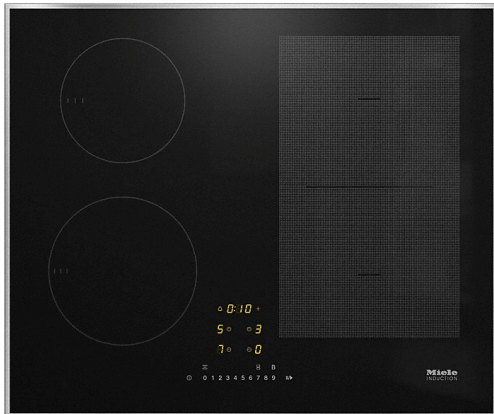

Ausstattung

Beheizungsart

Beheizungsart: Induktion

Bauform

Unabhängig vom Herd

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Farbe der Glaskeramik: Schwarz • Umlaufender Edelstahlrahmen • Aufliegender Einbau

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4 • Anzahl der Kochbereiche: 1 • Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

PowerFlex-Kochzonen

Anzahl: 2 • Art: PowerFlex-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø 150 # 230 • Leistung in W: 2100 • Booster in W: 3000 • TwinBooster in W: 3650

1. Kochzone / Kochbereich

Position: vorne links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 140-190 • Max. Leistung in W: 1850 • Max. Booster-Leistung in W: 2500 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 3000

2. Kochzone / Kochbereich

Position: hinten links • Art: Vario-Kochzone • Größe in mm: Ø 100-160 • Max. Leistung in W: 1400 • Max. Booster-Leistung in W: 1700 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 2200

3. Kochzone / Kochbereich

Position: rechts • Art: PowerFlex-Kochbereich • Größe in mm: 230x390 • Max. Leistung in W: 3400 • Max. Booster-Leistung in W: 4800 • Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Bedienkomfort

Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity • Bedienung über Sensortasten: ComfortSelect • Anzeigefarbe: Gelb • Permanente Topferkennung • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Recall-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

Effizienz und Nachhaltigkeit

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0.5 W • Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1.0 W • Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2.0 W • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min • Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min: 20 min

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 626 mm • Abmessungen in mm (Höhe): 52 mm • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 45 mm • Abmessungen in mm (Tiefe): 526 mm • Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 560 mm • Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau:

Wilhelm Daume GmbH

Kempener Str. 235-241

51467 Bergisch Gladbach

Ansprechpartner:

Telefon: 0 22 02/98 87 40

Fax: 0 22 02/9 88 74 55

E-Mail: Hausgeraete@daume.com

490 mm• Gewicht in kg: 11 kg• Gesamtanschlusswert in kW: 7.300
Kilowatt• Spannung in V: 230 V• Frequenz in Hz: 50-60 Hz• Länge der
elektrischen Zuleitung in m: 1.4 m

Mitgeliefertes Zubehör

Anzahl Anschlusskabel mit Stecker

